


机架式机箱

(固定式)

型号：JFOPP-FB13323N-XXY-024

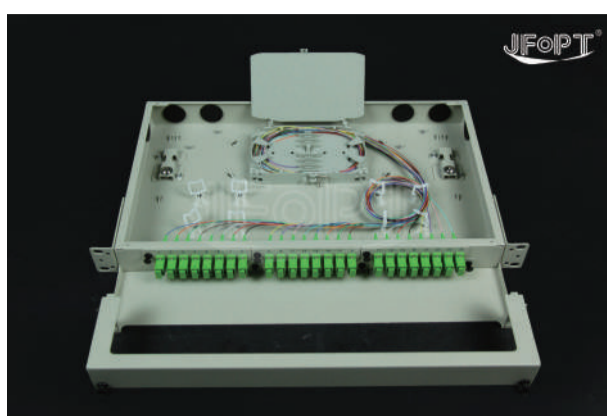

产品用途

- JFOPP-FB13323N固定机箱架集光纤的熔接、盘储、配线三种功能于一体，用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小区、光纤到大楼等中小型配线系统。

产品特点

- 采用优质冷轧钢板成型，静电粉末喷塑，表面光滑平整，不易生锈腐蚀。
- 高强度及足厚钣金，保证长时间安装不产生变形。
- 金属部件边缘采用圆角设计，避免对线缆造成损伤。
- 机箱配有前挡板，跳接跳线可从上部或左右两侧穿过。
- 前挡板空间充足，保证尾套根部光缆符合最小弯曲半径要求。
- 挡板可避免跳接跳线在使用过程中因受到触碰造成损伤或参数异常。
- 机箱内部配有8个理线环，用户可根据实际需求合理布局。
- 包装采用泡沫棉填充+气泡卷包裹，然后放入定制的高硬度内外箱中。
- 满足最新行业标准。



产品参数

- 标准19英寸机架安装尺寸。
- 进缆口：6个，φ25mm
- 有光缆引入、固定及保护装置，能方便地进行光缆纤芯及尾纤接续操作。
- 机架内有足够余留光纤存储空间，且保证弯曲半径≥15倍光缆直径。
- 提供安装、理线、熔接配件。


环境性能

- 工作及储存温度：-40℃~+80℃
- 耐受湿度：≤95%（+40℃情况下）
- 架体光缆接地装置与架体之间耐电压强度不小于3000V（DC），持续时间1分钟，应无击穿，无飞弧。


更多细节

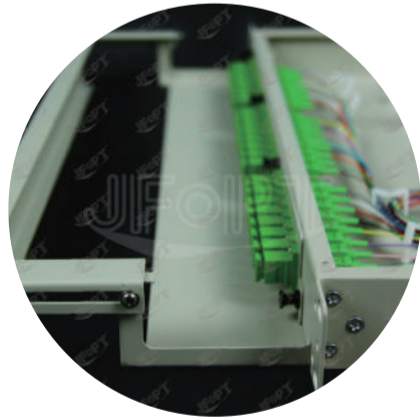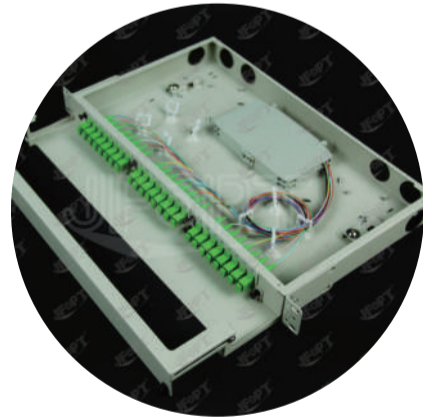

编码规则 例

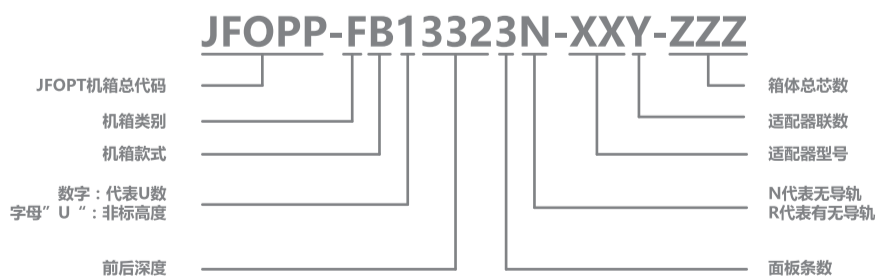

1U 24芯可匹配适配器型号

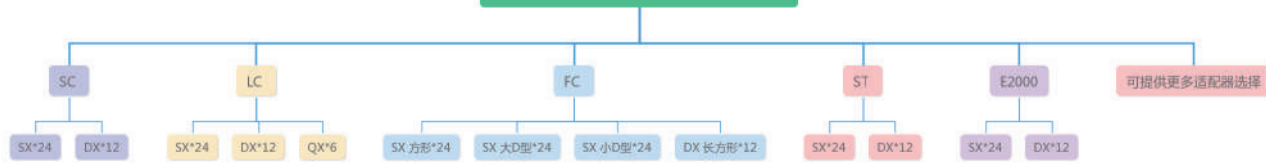

包装信息

| 产品 | 产品规格 (mm) | | 净重量 (kg) | 内箱规格 (mm) | | 外箱规格 (mm) | | 包装形式 | 配件 |
|----|-----------|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----|---------|-------------|
| | 宽 | 高 | | 宽 | 高 | 宽 | 高 | | |
| | 482 | 46 | | 510 | 60 | 520 | 440 | 6pcs/外箱 | 含安装&布线&熔接配件 |
| | | 332 | | | 350 | | 370 | | |

*图片芯数与规格书描述可能存在差异。