


MPO/PC-MPO/PC

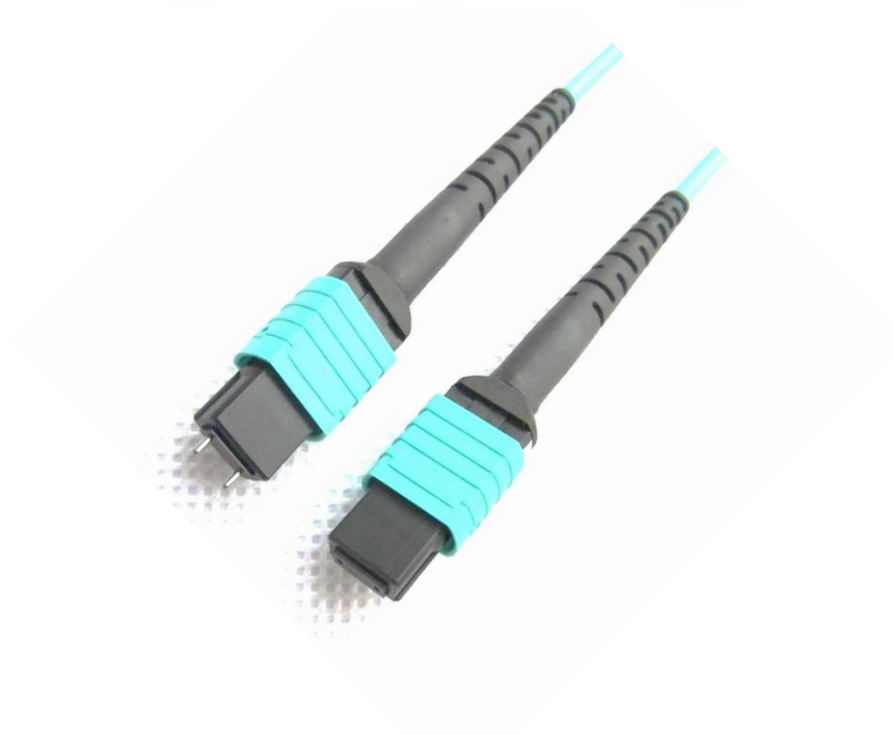

型号：MPO/PC-MPO/PC

● 产品特点：

- ◆ 符合 TIA/EIA 568-A & RoHS 标准
- ◆ 光缆的种类有带状光纤，带状光缆，圆形光缆
- ◆ 接头分公型&母型（阴阳型）
- ◆ 高稳定性&一致性

● 应用范围：

- ◆ QSFP 激光器
- ◆ 以太网
- ◆ 电信
- ◆ 高密度布线系统

● 技术规格：

- ◆ 端面：PC，公型或母型
- ◆ 多模光纤类型：OM1, OM2, OM3 或 OM4
- ◆ 光缆类型：8 芯或 12 芯
- ◆ 外壳颜色：米色或青绿色
- ◆ 光缆直径：3.0mm(Minicore 光缆)或 2.4*4.8mm（带状光缆）
- ◆ 纤芯模式：MM 62.5/125 μ m (OM1), MM 50/125 μ m(OM2), 10GB MM 50/125 μ m (OM3 & OM4)
- ◆ 插损：IL \leq 0.7dB
- ◆ 回损：RL \geq 20dB
- ◆ 工作温度：-20 $^{\circ}$ c 至+70 $^{\circ}$ c
- ◆ 储存温度：-40 $^{\circ}$ c 至+80 $^{\circ}$ c
- ◆ 光缆颜色：橙色和青绿色或自定义
- ◆ 光缆材料：PVC 或 LSZH 和自定义